


Balance au palette BU

Pesage mobile, rapide et facile

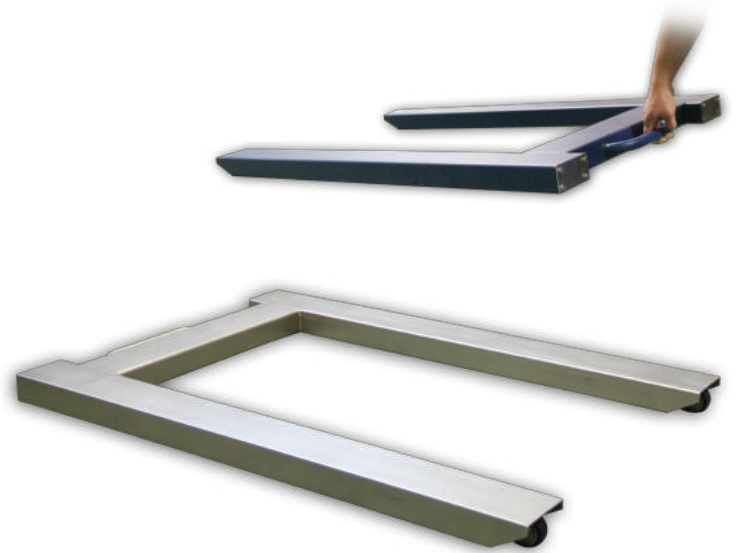

Conception ergonomique

- Portabilité facile avec poids léger et roues intégrées
- Fonctionnement optionnel de la batterie
- Selon l'environnement industriel, option de construction en peinture statique, galvanisé ou en acier inoxydable
- Utilisation facultative dans les zones dangereuses



Pesage précis et fiable

- Cellules de charge protégées par IP67, approuvées par OIML et de haute qualité
- Construction robuste et résistante aux chocs
- Capacité en standard de 1500kg & 3000kg avec la taille de 1260 x 1000 mm



Fonctionnalité

- Domaines d'application: Réception, expédition, fabrication, emballage
- Applications de pesage avancées ou simples; Étiquetage, formulation, comptage, remplissage, formulation, classification, contrôle ou intégration de procédés



Les balances à palettes BAYKON BU facilitent le chargement et le pesage avec une construction portable. Il est pratique et précis pour les charges avec palettes. Il est conçu pour fournir un poids précis et fiable à longue terme dans tout type d'environnement industriel.


Les palettes BAYKON BU sont compatibles aux normes OIML et sont produites selon les directives européennes jusqu'à 2 catégories de précision à plusieurs plages (gammes) de 3000d.

Les palettes BAYKON BU sont utilisées dans l'alimentation, la cosmétique, la métallurgie et la métallurgie, la logistique, la chimie et dans toutes les industries de la réception à l'expédition des marchandises, à la fabrication dans les domaines d'application d'emballage.

Caractéristiques Techniques

Modèles	Capacités de pesée		
	1500 kg	3000 kg	
BU 1500	●		
BU 3000		●	
Lisibilité			
Approuvé par OIML	Gamme simple	500 g	1 kg
	2 x 3000e Multi gamme	200 / 500 g	500 g / 1 kg
Utilisation industrielle non autorisée		100 g	200 g
Limites de mesure			
Portée minimale de pesée		10 kg	20 kg
Répétitivité		0,15 kg	0,30 kg
Plage de recalage zéro		+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Plage de tarrage		De 0 kg à la capacité maximale	
Limite de surcharge (statique)		1800 kg	3200 kg
Construction			
Hauteur de la fourche		85 mm	
Nombre de cellules de charge		4	
Materiel		Peinture statique standard, galvanisée en option ou en acier inoxydable	
Catégorie de protection		IP67 / IP68	
Tenir la poignée et les roues		Standard	
Indicateur			
Spécifications		Tous les indicateurs ou terminaux BAYKON peuvent être connectés. Veuillez vous référer à la brochure de l'instrument de pesage pour des informations détaillées.	


Tailles (mm)

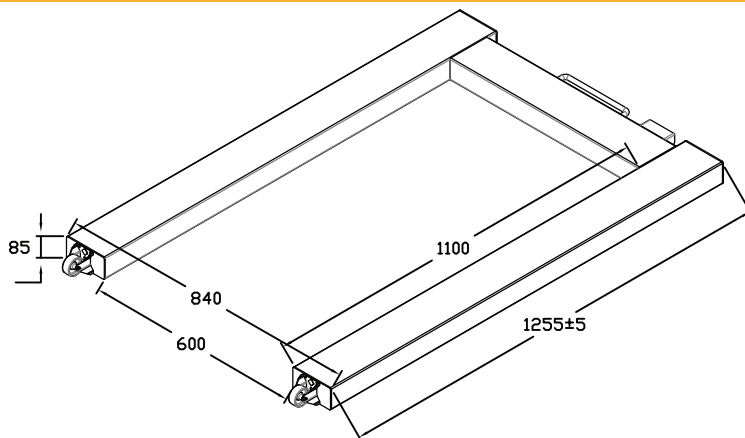

Options



IP 68, construction en acier inoxydable



Roues de transport, colonne indicatrice et batterie



Communication périphérique et sans fil



Logiciel de collecte de données



Ex-Proof