

Les balances au sol à profil bas BA

Utilisation impitoyable et ergonomique



Conception robuste

- Qualité industrielle robuste
- La mise à la balance des charges est plus sûre et plus facile avec un profil ultra-bas de 45 mm
- Les protections latérales et d'extrémité intégrées protègent les cellules de charge
- Des rampes optionnelles sont disponibles



Pesage fiable

- Selon l'environnement de travail; structure en acier inoxydable peinte, galvanisée et complète
- L'utilisation industrielles sont protégées selon IP68 et sont qualifiées pour les zones dangereuses.



Fonctionnalité

- Utilisation efficace avec structure modulaire
- Approuvé par OIML pour une commerce légale
- Applications de pesage avancées ou simples; étiquetage, formulation, comptage, remplissage, classification, contrôle, pesage dynamique, emballage
- Processus d'intégration



Les balances au sol à profil bas BAYKON BA sont conçues pour une utilisation en surface. Ils sont conçus pour fournir un poids précis et fiable pendant des années dans tout type d'environnement industriel.

Ils ont de 300 kg à 3000 kg de capacités disponibles avec des tailles allant jusqu'à 120x150 cm comme différentes tailles standard et aussi des tailles selon les demandes des clients. Selon l'environnement de travail, il est possible de choisir des modèles peints statiques, galvanisés ou en acier inoxydable.

Les balances à profil bas de la série BAYKON BA sont compatibles avec les normes OIML et sont produites selon les directives européennes jusqu'à 2 catégories de précision multi-gammes de 3000d


Caractéristiques Techniques

Modèle	Plateforme Taille A x B (mm)	Capacités de pesée			
		300 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg
BA 8585	850 x 850	●	●		
BA 1010	1000 x 1000	●	●	●	
BA 1212	1200 x 1200	●	●	●	
BA 1215	1200 x 1500		●	●	
BAF xxxx (Taille libre)	Maximum 1500 x 1500	○	○	○	○
Lisibilité					
Approuvé par OIML	Gamme simple	100 g	200 g	500 g	1 kg
	2 x 3000e Multi gamme	50 / 100 g	100 / 200 g	200 / 500 g	500 g / 1 kg
Utilisation industrielle non autorisée (e)		20 g	50 g	100 g	200 g
Plages de mesure					
Portée minimale de pesée		2 kg	4 kg	10 kg	20 kg
Répétitivité		0,04 kg	0,06 kg	0,15 kg	0,30 kg
Plage de recalage zéro		+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Plage de tarrage		De 0 kg à la capacité maximale			
Limite de surcharge (statique)		400 kg	800 kg	1800 kg	3200 kg
Construction					
Hauteur de plate-forme		45 mm			○
Nombre de cellules de charge		4			
Materiel		Peinture statique standard, galvanisée en option ou en acier inoxydable			
Protection IP		IP67 / IP68			
Quantité de piste		Standard 1 pièce			
Indicateur					
Spécifications		Tous les Indicateurs ou terminaux BAYKON peuvent être connectés. Veuillez vous référer à la brochure de l'instrument de pesage pour des informations détaillées.			



○ Peut changer selon la sélection du modèle

Tailles (mm)

BA PLATFORME (mm)						
	A	B	C	D	H1	H2
BAH 8585	850	850	1050	300	44	84
BAH 1010	1000	1000	1200	300	44	84
BAH 1212	1250	1250	1450	300	44	84
BAH 1215	1250	1500	1450	300	44	84
BAH 1515	1500	1500	1700	300	44	84

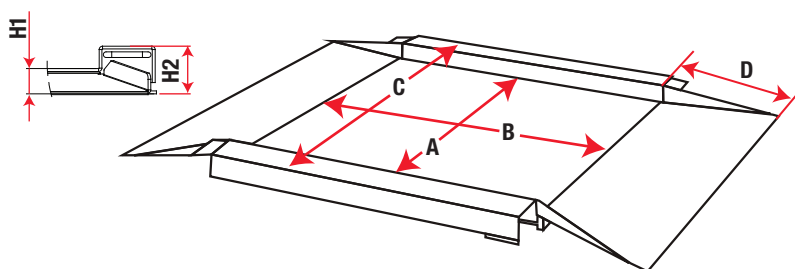

Utilisation mobile (en option)

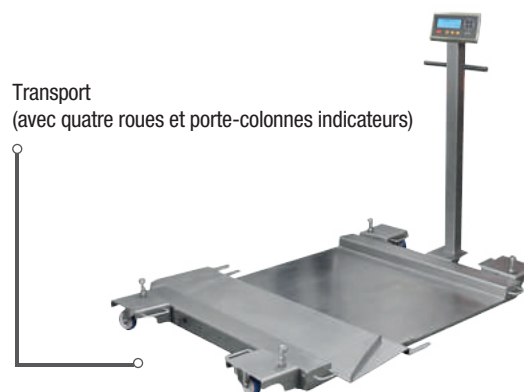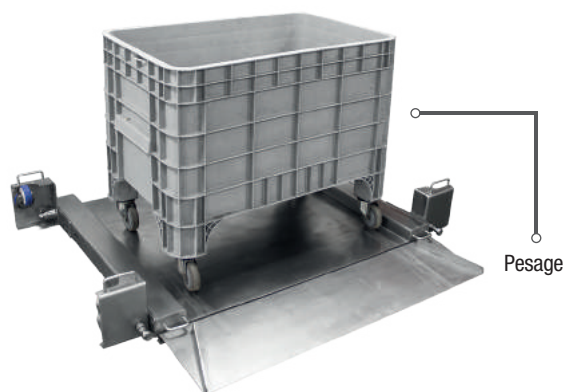

BAYKON
Industrial Weighing Systems

📍 Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla, Istanbul - Turkey
☎ +90 216 593 26 30 📠 +90 216 593 26 38
✉ info@baykon.com 🌐 baykon.com

(Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 04 - 10 / 2021)